


Ondatherm Sinus / ECO

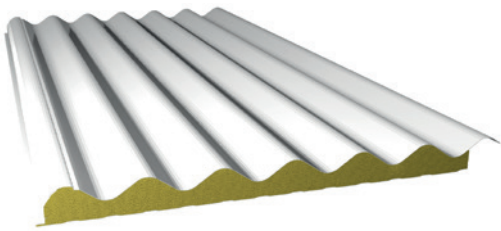

Technische kenmerken

Nominale kerndikte (mm)	40/80	60/100	80/120**
Gewicht (kg/m ²)	10.74	11.54	12.34
Dikte buitenplaat (mm)	0.50		
Dikte binnenplaat (mm)	0.40 interieurcoating 912. Opties: Hairfarm Ral 9002, aluminiumfolie (0,05)		
Werkende breedte (mm)	1000		
Bandbreedte (mm)	1220		
Max. lengte (mm)	15000*		
Min. lengte (mm)	1000		
Isolatiekern	PUR (ECO) / PIR brandklasse B (m.u.v. ECO)		
Kleuren en coatings	Hairplus Ral 7016, 8012 - Runik 8916, 6905 - Keyron Ral 7016		
Ontschuiming (mm)	50, 100, 150, 200, 300		

* Opmerking staal / staal wordt octopus verpakt. Ondatherm Sinus ECO heeft een standaard verpakking.

** Geldt niet voor Ondatherm Sinus ECO, enkel in 40 en 60 mm beschikbaar.

